

VIAVAC CB₅

DER ALLESKÖNNER



VAKUUMMONTAGEGERÄT FÜR
DACH- UND WANDPANEELE




Konfiguration für Dachpaneele



VIAVAC CB5

DER ALLESKÖNNER

KONFIGURATION FÜR WANDPANEELE

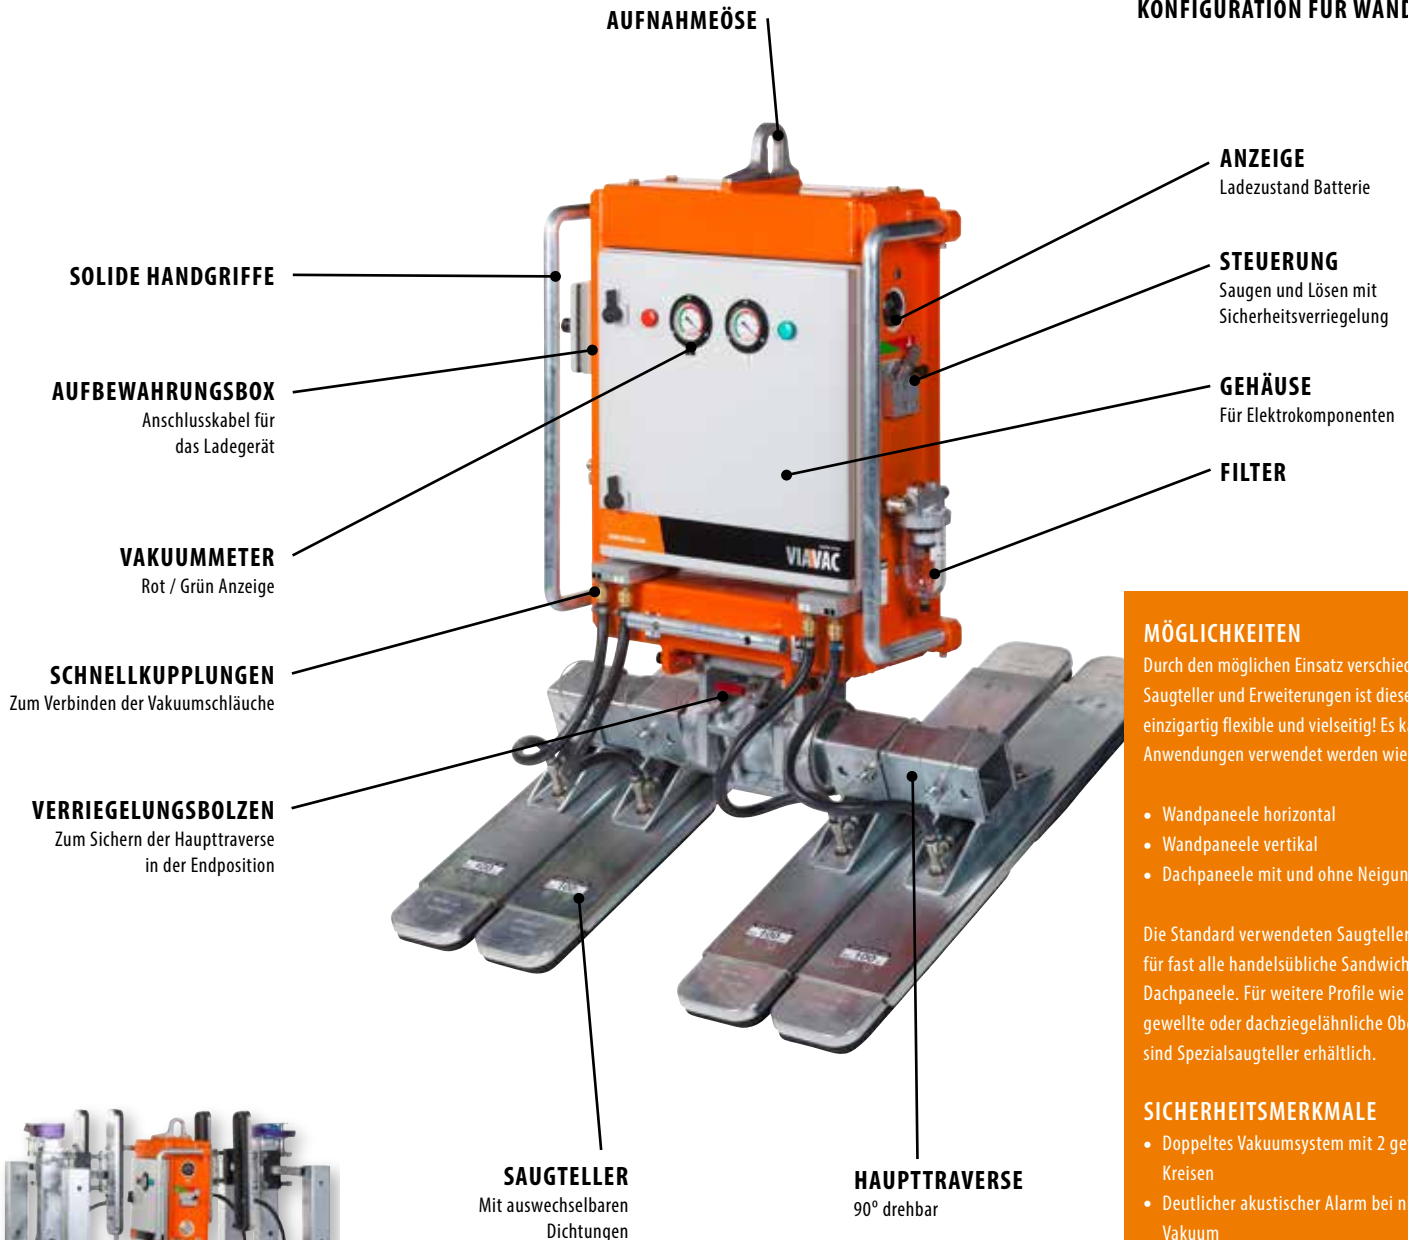

LEICHT ZU TRANSPORTIEREN

KOMPAKT UND LANGLEBIG
ENERGIEVERSORGUNG DURCH
INTERNEN AKKU

MÖGLICHKEITEN

Durch den möglichen Einsatz verschiedener Saugteller und Erweiterungen ist dieses Gerät einzigartig flexible und vielseitig! Es kann für viele Anwendungen verwendet werden wie zum Beispiel:

- Wandpaneele horizontal
- Wandpaneele vertikal
- Dachpaneele mit und ohne Neigung

Die Standard verwendeten Saugteller eignen sich für fast alle handelsübliche Sandwich Wand- und Dachpaneele. Für weitere Profile wie zum Beispiel gewellte oder dachziegelähnliche Oberflächen, sind Spezialsaugteller erhältlich.

SICHERHEITSMERKMALE

- Doppeltes Vakuumsystem mit 2 getrennten Kreisen
- Deutlicher akustischer Alarm bei niedrigem Vakuum
- Großer Vakuumtank
- Warnung bei niedrigem Akku-Ladezustand

SPEZIFIKATION

- Traglast max. 800 kg
(abhängig von den verwendeten Saugtellern)
- Eigengewicht min. 125 kg
(abhängig von der Konfiguration)

Entspricht EN 13155

